

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 8 月 18 日 (18.08.2005)

PCT


(10) 国際公開番号  
WO 2005/076158 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: G06F 17/30 (72) 発明者; および  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/000277 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松尾 英明 (MAT-SUO, Hideaki). 梅山 克也 (UMEYAMA, Katsuya). 前田 昭夫 (MAEDA, Akio). 関口 拓哉 (SEKIGUCHI, Takuya). 山本 剛司 (YAMAMOTO, Takeshi).  
(22) 国際出願日: 2005 年 1 月 13 日 (13.01.2005)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ: 特願2004-033374 2004 年 2 月 10 日 (10.02.2004) JP  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).  
(74) 代理人: 高松 猛, 外 (TAKAMATSU, Takeshi et al.); 〒1076013 東京都港区赤坂一丁目 1 2 番 3 2 号アーク森ビル 1 3 階 栄光特許事務所 Tokyo (JP).  
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

/ 続葉有 /

(54) Title: INFORMATION TERMINAL, TIME TABLE INFORMATION DISPLAY PROGRAM, AND TIME TABLE INFORMATION DISPLAY METHOD

(54) 発明の名称: 情報端末、時刻表情報表示プログラム及び時刻表情報表示方法

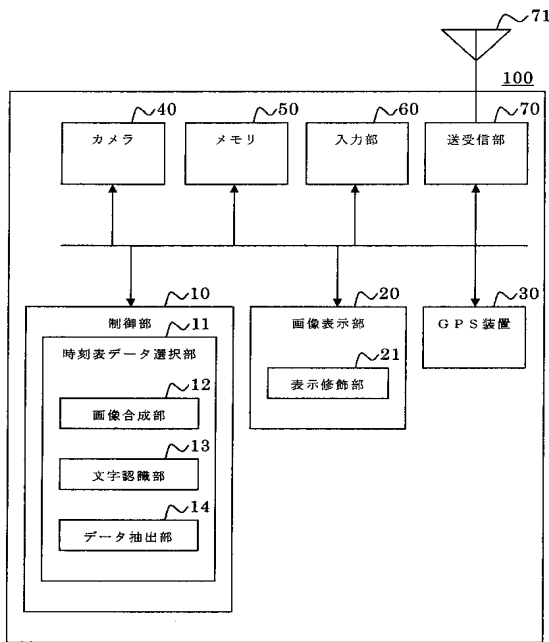

- 40... CAMERA  
50... MEMORY  
60... INPUT UNIT  
70... TRANSMISSION/RECEPTION UNIT  
10... CONTROL UNIT  
11... TIME TABLE DATA SELECTION UNIT  
12... IMAGE SYNTHESIS UNIT  
13... CHARACTER RECOGNITION UNIT  
14... DATA EXTRACTION UNIT  
20... IMAGE DISPLAY UNIT  
21... DISPLAY MODIFICATION UNIT  
30... GPS DEVICE

(57) Abstract: There are provided an information terminal, a time table information display method, and a program capable of easily grasping desired time table information. The information terminal includes: a memory (50) for storing time table data; a control unit (10) including a time table data selection unit (11) having the function for acquiring the current time information and comparing the time table data with the time information and the function for partially selecting, according to the comparison result, the time table data on the time specified according to the time information from the time table data and after; a display modification unit (21) for modifying the display format of the selected time table data according to the time difference from the time information; and an image display unit (20) for displaying the selected time table data.

(57) 要約: 所望の時刻表情報を容易に把握できる情報端末、時刻表情報表示方法及びプログラムを提供する。時刻表データを格納するメモリ 50 と、現在時刻情報を取得し、時刻表データと時刻情報とを比較する機能及び比較結果に基づいて、時刻表データから時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表データを部分的に選択する機能を有する時刻表データ選択部 11 を含む制御部 10 と、選択した時刻表データの表示形態を、時刻情報からの時間差に応じて変化させる表示修飾部 21 を含む、選択した時刻表データを表示する画像表示部 20 を備える。



LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,  
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,  
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,  
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),  
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護  
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,  
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,  
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,  
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。

## 明 細 書

### 情報端末、時刻表情報表示プログラム及び時刻表情報表示方法 技術分野

[0001] 本発明は、時刻表情報を表示部に表示可能な情報端末、時刻表情報表示プログラム及び時刻表情報表示方法に関する。

### 背景技術

[0002] 携帯電話などの携帯情報端末は、インターネット上のサーバから提供される情報を取得することにより、場所や時間を問わず必要な情報を容易に取得できるようになった。携帯情報端末にはこの利点を活かすための各種機能やサービス、それらを実行するためのアプリケーション等が搭載されている。所望の駅またはバス停留所等を出発する交通機関の時刻表データ(時刻表情報)の取得もその一例で、近年では、携帯情報端末内蔵のGPS(Global Positioning System)ユニットと連動して、携帯情報端末の現在位置情報に基づいて最寄り駅の終電発車時刻情報などの取得が可能である(例えば、非特許文献1参照)。

非特許文献1:”GPSナビゲーション機能に連動した「駅前探検倶楽部」の新サービスについて”、[online]、[平成15年12月3日検索]、インターネット<URL:

[http://www.toshiba.co.jp/about/press/2001\\_12/pr\\_j0303.htm](http://www.toshiba.co.jp/about/press/2001_12/pr_j0303.htm)>

### 発明の開示

### 発明が解決しようとする課題

[0003] しかしながら、上記従来の時刻表データ配信サービスまたは時刻表データの取得においては、GPSシステムの現在位置情報や入力により駅名などが指定されると、当該駅を発車する電車等の始発から最終までの時刻表データがすべて配信されるか、または始発や最終など配信側で予め限定された情報のみが配信され、携帯情報端末でそれらのデータを取得するという方式が一般的であり、使用者が希望する情報を選択的に的確に提供、取得するものではなかった。そのため、複数の交通機関が乗り入れるターミナル駅などが指定された場合、不必要な交通機関の時刻表データまで取得されたり、逆に取得したデータに必要な時間帯の時刻表データが含まれ

ていない場合がある。また、所望の交通機関の時刻表であっても、データの中に不要な時間帯の時刻表データが含まれており、必要な時刻表データを把握しにくい場合がある。さらに、携帯情報端末の利用者は現在時刻を把握して、取得した時刻表データの中から、現在時刻以降に発車する電車等を調べるという作業が必要である。

[0004] また、一方では、携帯情報端末付属のカメラで、駅の掲示板や紙に印刷された時刻表を撮影し、携帯情報端末の利用者にとって必要な時刻表だけを画像で保存するという利用形態もあるが、時刻表画像の中からこれから発車する電車等を調べるという作業は上記と同様に必要であり、例えば、掲示板の大きな時刻表を複数部分に分けて撮影して保存しているような場合、現在時刻の時刻表データを含む時刻表画像を探すのに時間がかかるなど、発車時刻を調べる作業が煩雑である。

[0005] 本発明は、上記従来の事情に鑑みてなされたものであって、ユーザが必要とする時刻表情報を的確に把握できる情報端末、時刻表情報表示プログラム及び時刻表情報表示方法を提供することを目的とする。

#### 課題を解決するための手段

[0006] 本発明の携帯情報端末は、時刻表情報を表示部に表示可能な情報端末であって、前記時刻表情報を格納する格納手段と、時刻情報を取得する時刻情報取得手段と、前記時刻表情報と前記時刻情報とを比較する比較手段と、比較結果に基づいて、前記時刻表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表情報を部分的に選択する選択手段と、選択した時刻表情報を前記表示部に表示させる表示制御手段と、を備える。

[0007] 上記構成によれば、時刻表情報と時刻情報との比較結果に基づいて、前記時刻表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表情報を部分的に選択する選択手段を備えることにより、時刻表情報が部分的に表示されるため、ユーザが必要とする時刻表情報を的確に把握できる。

[0008] また、本発明の情報端末は、前記表示制御手段が、選択した時刻表情報の表示形態を、前記時刻情報からの時間差に応じて変化させる。上記構成によれば、時間差に応じて表示形態を変えることで、表示される時刻表情報に優先度を持たせることが

できる。

- [0009] また、本発明の情報端末は、前記時刻表情報を取得する時刻表情報取得手段を備える。また、本発明の情報端末は、前記時刻表情報取得手段が、文字認識により画像データから時刻表情報を読み取る。上記構成によれば、必要に応じて時刻表情報を取得できる。また、文字認識により画像データを変換できる為、時刻表情報のデータ量を抑えることができる。
- [0010] また、本発明の情報端末は、前記格納手段に格納された時刻表情報から、前記時刻情報と比較する時刻表情報を現在位置情報及び目的地情報に基づいて選択する時刻表情報選択手段を備える。上記構成によれば、複数の時刻表情報の中から現在位置から目的地に到達するために必要な時刻表情報を、ユーザが入力することなく容易に取得できる。
- [0011] また、本発明のサーバは、時刻表情報を送信するサーバであって、前記時刻表情報と時刻情報との比較により前記時刻表情報から部分的に選択した、前記時刻表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表情報を送信する送信手段を備える。
- [0012] また、本発明のプログラムは、時刻表情報を表示部に表示させるプログラムであって、コンピュータを、前記時刻表情報と時刻情報とを比較する比較手段、比較結果に基づいて、前記時刻表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表情報を部分的に選択する選択手段、選択した時刻表情報を前記表示部に表示させる表示制御手段として機能させるためのものである。
- [0013] また、本発明のプログラムは、前記表示制御手段が、選択した時刻表情報の表示形態を前記時刻情報からの時間差に応じて変化させる。
- [0014] また、本発明の時刻表情報表示方法は、時刻表情報を表示部に表示させる方法であって、前記時刻表情報と時刻情報とを比較し、比較結果に基づいて、前記時刻表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表情報を部分的に選択し、選択した時刻表情報を前記表示部に表示させる。
- [0015] さらに、本発明の時刻表情報表示方法は、時刻表情報を表示部に表示させる方法であって、前記時刻表情報と時刻情報とを比較し、比較結果に基づいて、前記時刻

表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表情報を部分的に選択し、選択した時刻表情報の表示形態を基準となる時刻情報との差分に応じて変化させ、表示形態を変化させた時刻表情報を前記表示部に表示させる。

### 発明の効果

- [0016] 本発明によれば、時刻表情報と時刻情報との比較結果に基づいて、前記時刻表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表情報を部分的に選択する選択手段を備えることにより、時刻表情報が部分的に表示されるため、ユーザが必要とする時刻表情報を的確に把握できる。

### 図面の簡単な説明

- [0017] [図1]本発明の一実施の形態を説明するための携帯情報端末の概略構成を示す図である。
- [図2]図1に示す携帯情報端末の時刻表データ取得方法を説明するフローチャートである。
- [図3]画像合成処理を概念的に示す図である。
- [図4]文字認識処理の手順を示すフローチャートである。
- [図5]図1に示す携帯情報端末の時刻表データ表示手順を示すフローチャートである。
- 。
- [図6]時刻表データ抽出処理の手順を示すフローチャートである。
- [図7]ディスプレイに表示される時刻表データの表示例を示す図である。
- [図8]本発明の一実施の形態を説明するためのサーバの概略構成を示す図である。
- [図9]図8に示すサーバの時刻表データ配信手順を示すフローチャートである。
- [図10]時刻表データ抽出処理の手順を示すフローチャートである。

### 符号の説明

- [0018] 10 制御部  
11 時刻表データ選択部  
14 時刻表データ抽出部  
21 表示修飾部  
30 GPS装置

40 カメラ  
50 メモリ  
71 アンテナ  
80 制御部  
81 時刻表データ選択部  
82 時刻表データ抽出部  
83 表示修飾部  
90 メモリ  
100 携帯情報端末  
200 サーバ

#### 発明を実施するための最良の形態

- [0019] 図1は、本発明の一実施の形態を説明するための携帯情報端末の概略構成を示す図である。携帯情報端末100は、時刻表情報を表示部に表示可能な情報端末であり、主に、制御部10、画像表示部20、GPS装置30、カメラ40、メモリ50、入力部60、送受信部70、などで構成される。
- [0020] 制御部10は、CPU等で構成され、携帯情報端末100全体の動作を統括制御するものであり、時刻情報を取得する機能を有する。また、制御部10は、時刻表データと時刻情報とを比較する機能及び比較結果に基づいて、時刻表データから時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表データを部分的に選択する機能を有する時刻表データ選択部11を含む。画像表示部20は、画像やテキストを表示するためのものであり、選択した時刻表情報の表示形態を、時刻情報からの時間差に応じて変化させる表示修飾部21を含み、LCD等のディスプレイで構成される。
- [0021] 制御部10の時刻表データ選択部11は、更に、同じ時刻表を分割して撮影した複数の時刻表画像を1つの画像に合成する画像合成部12、文字認識により時刻表画像からテキスト(数値)データとしての時刻表データを読み取る文字認識部13、メモリ50に格納された複数の種類の時刻表データから、時刻情報と比較する時刻表データを現在位置情報及び目的地情報に基づいて選択する時刻表データ抽出部14、などで構成される。尚、上記各部の機能は、メモリ50に格納された各機能の制御用プロ

グラムを制御部10のCPUで実行することにより実現される。制御部10及び表示修飾部21は、選択した時刻表データを画像表示部20に表示させる。

[0022] GPS装置30は、携帯情報端末100の現在位置を測定するためのユニットで公知の測位手法により現在位置情報を生成する。カメラ40は、時刻表を撮影することにより時刻表画像を生成する。メモリ50は、時刻表データや携帯情報端末100の各機能を実現するための制御用プログラムやカメラ40で撮影した時刻表画像などを格納する。入力部60はキーボードなどで構成され、操作者の入力を制御部10へ伝達する。また、送受信部70はアンテナ71を備え、携帯情報端末100の電話機能やデータ送受信機能を有する。

[0023] 図2は、図1に示す携帯情報端末の時刻表データ取得方法を説明するフローチャートであり、時刻表画像から時刻表データを生成する場合の時刻表データ取得手順を示す。はじめに、時刻表データ作成用のアプリケーションを起動すると(ステップS101)、制御部10は、時刻表画像の撮影を促す表示等を行う。携帯情報端末100の操作者により駅の掲示板や紙に印刷された時刻表がカメラ40で撮影されると(ステップS102)、制御部10は時刻表画像のデータをメモリ50に保存する(ステップS103)。次に、制御部10は、撮影した時刻表が複数の画像データに分割されている場合、操作者の所定の入力により、画像合成部12で時刻表画像の合成処理を開始する(ステップS104)。

[0024] 図3は、画像合成処理を概念的に示す図である。図に示すように、同じ時刻表から撮影した2つの時刻表画像は、双方の共通部分がマッチするように合成される。尚、画像の合成は、公知のマージ方法を用いてかまわない。次に、制御部10は、合成された画像について、文字認識部13で時刻表データ(テキストデータ)の読み取りを行う(ステップS105)。

[0025] 図4は、文字認識処理の手順を示すフローチャートであり、図2のステップS105における時刻表データ読み取り手順を示す。はじめに、時刻表画像の2値化処理を行う(ステップS201)。次に、時刻表などに多用されている反転文字などについて文字認識が行えるように、特殊文字の反転処理を行う(ステップS202)。更に、公知の手法を用いて画像中のライン検索を行い(ステップS203)、文字認識に不要な直線部



分を除外する(ステップS204)。以上の処理を行った時刻表画像について、所謂OCR (Optical Character Recognition)機能による文字の読み取りを行う(ステップS205)。読み取り文字についてはその判定を行い(ステップS206)、読み取り間違い等は携帯情報端末の操作者により手動修正されて最終的にテキストデータとして確定し、文字認識処理が終了する(ステップS207)。

[0026] 図2のフローチャートに戻り、時刻表画像から認識された時刻表データは、メモリ50に保存される(ステップS106)。以上の手順により、カメラで撮影した時刻表画像から時刻表データ(テキストデータ)が取得され、格納される。

[0027] 図5は、図1に示す携帯情報端末の時刻表データ表示手順を示すフローチャートである。はじめに、時刻表データ表示用のアプリケーションを起動すると(ステップS301)、制御部10は、携帯情報端末100の現在時刻情報を取得する(ステップS302)。次に、予めメモリ50に格納されている複数の時刻表データ(例えば、別の駅や別の交通機関の時刻表データなど)の中から、現在位置情報や目的地情報などに基づいて、選択対象として適切な時刻表データを抽出する(ステップS303)。

[0028] 図6は、時刻表データ抽出処理の手順を示すフローチャートである。はじめに、制御部10は、携帯情報端末の使用者が入力部60から時刻表データの指定を行うか否かを判断し(ステップS401)、入力による指定を行う場合、指定された時刻表データ(例えば、ある鉄道会社の特定の駅における特定の路線の時刻表データ)をメモリ50から抽出する(ステップS402)。一方、入力による指定を行わない場合、次に、現在位置情報の取得が可能か否かを判断する(ステップS403)。GPS機能付きの携帯情報端末の場合は現在位置情報を取得し(ステップS404)、当該位置情報に基づいて公知の手法で最寄り駅を把握する(ステップS405)。また、GPS機能を搭載しない携帯情報端末の場合、携帯情報端末の操作者の入力により現在位置情報を取得する(ステップS406)。更に、制御部10は、例えば降車駅名などの目的地情報の入力が有るか否かを判断し(ステップS407)、目的地情報の入力がある場合は当該目的地情報から降車駅を把握する(ステップS408)。

[0029] 以上の手順により、例えば、乗車駅(現在位置)と降車駅(目的地)から路線が把握できるので、制御部10は、当該路線に関する時刻表データをメモリ50から抽出する

ことができる(ステップS409)。尚、現在位置情報だけでも、メモリ50に格納された複数の時刻表データの中から適切な時刻表データを抽出することは実用的には可能である。

[0030] 図5のフローチャートに戻り、時刻表データ選択部11は、抽出した時刻表データを、ステップS302で取得した現在時刻情報と比較し(ステップS304)、比較結果に基づいて、時刻表データから現在時刻(時刻情報に基づいて特定した時刻)以降の時刻表データを所定の数だけ選択する(ステップS305)。尚、時刻表データの選択は、現在時刻以降のデータを選択してもよいが、例えば、現在時刻から1分後が発車時刻である場合などは乗車できる可能性が極めて低いため、予め、現在時刻から所定時間(例えば、5分)経過後の時刻を特定時刻として、それ以降のデータを部分的に選択するようにしてもよい。このようにしておけば、余裕を持って乗車できる電車等の発車時刻情報のみを選択することができる。また、選択するデータの数、携帯情報端末100の画像表示部20のディスプレイの大きさなどに応じて予め設定しておけばよい。また、特定時刻として、ユーザが入力した時刻(例えば、1月1日午前10時)を用いてもよい。

[0031] 次に、選択した時刻表データについて、表示修飾部21で表示の修飾処理を行う(ステップS306)。これは、例えば、最も直近の発車時刻の数字のフォントを大きくしたり、他と異なる色(例えば、赤色表示)にしたりして、優先順位を付け、直感的に把握しやすい表示に加工する処理である。その他、発車時刻までの残り時間の減少に応じて、フォントや数字の点滅頻度を増加させたりするなど、適宜際立つような表示を行うように設定する。修飾処理が行われた時刻表データは、画像表示部20のディスプレイに表示される(ステップS307)。

[0032] 図7は、ディスプレイに表示される時刻表データの表示例を示す図である。図に示すように、現在時刻以降の時刻表データの一部が表示され、且つ直近の発車時刻の数字が着色された背景上に大きなフォントで表示されている。発車時刻に近いほど、大きなフォントで表示されるようになっているため、携帯情報端末の操作者は、発車時刻までの残り時間を直感的に把握することができる。尚、表示を更新させる操作によって、発車時刻が過ぎた時刻表データが順次消去されるように設定してもよい。以

上の手順により、有効な時刻表データのみが選択され、表示形態の違いによって直近の発車時刻情報が視覚で直感的に把握できるように表示される。

[0033] 尚、上記では時刻表データを携帯情報端末100内蔵のカメラ40で撮影して生成する場合について説明したが、通信可能に接続したインターネット上のサーバ等からユーザが必要とする時刻表データを予めダウンロードしてメモリ50に格納しておき、都度、時刻表データ選択部11で必要な時刻表データを選択して表示させるようにしてもよいことは言うまでもない。

[0034] 以上のように、本発明の一実施の形態によれば、カメラ付き携帯情報端末で撮影した時刻表画像やインターネット上のサーバ等から取得した時刻表データから、最も有効な現在時刻以降の発車時刻情報が部分的に選択されて表示され、しかも発車までの残り時間に応じて強調表示などが施され、必要性の高い情報のみを容易に的確に取得することができる。

[0035] 尚、上記では、時刻表データ選択部11で選択された時刻表データ(テキストデータ)を表示する構成としたが、選択された時刻表データに基づいて、当該時刻表データが含まれる領域の時刻表画像を表示させるような構成としてもかまわない。この場合、時刻表画像から抽出された時刻表データは、現在時刻や現在位置情報、目的地情報に基づく時刻表データの選択作業のみに使用される。そのため、例えば、文字認識部13のOCR機能の精度が低い場合などは、間違って読み取りされた数字が時刻表データとして表示される可能性があるが、時刻表画像を表示させる場合はその影響を受けずに正しい時刻表をディスプレイに表示することができる。

[0036] 図8は、本発明の一実施の形態を説明するためのサーバの概略構成を示す図である。サーバ200は、時刻表情報を送信するものであり、主に、制御部80、メモリ90、送受信部91、などで構成される。

[0037] 制御部80は、CPU等で構成され、サーバ200全体の動作を統括制御するブロックで、後述する時刻表データ選択部81と、テキストに強調や着色、点滅など、表示に係わる修飾処理を行うための表示修飾部83とを含む。

[0038] メモリ90は、サーバ200の各機能を実現するための制御用プログラムや、携帯情報端末100に配信するための時刻表データなどを格納する。送受信部91は、インター

ネット網300、携帯電話網の地上基地局400などを介して携帯情報端末100と通信可能に接続し、データの送受信を行うものであり、メモリ90に格納された時刻表データと時刻情報との比較により時刻表データから部分的に選択した、時刻表データから時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表データを送信する。

[0039] 制御部80の時刻表データ選択部81は、更に、複数の種類の時刻表データから、携帯情報端末100から送信される現在位置情報や目的地情報などに合致する時刻表データを抽出する時刻表データ抽出部82で構成される。尚、時刻表データ抽出部82及び表示修飾部83の機能は、メモリ90に格納された各機能の制御用プログラムを制御部80のCPUで実行することにより実現される。

[0040] 図9は、図8に示すサーバの時刻表データ配信手順を示すフローチャートである。はじめに、サーバ200の制御部80は、送受信部91を介して携帯情報端末100からの時刻表データ配信要求を受信すると(ステップS501)、現在時刻情報を取得する(ステップS502)。次に、予めメモリ90に格納されている複数の時刻表データ(例えば、別の駅や別の交通機関の時刻表データなど)の中から、時刻表データ配信要求と同時に送信される携帯情報端末の現在位置情報や目的地情報などに基づいて、現在時刻情報と比較する時刻表データを抽出する(ステップS503)。

[0041] 図10は、時刻表データ抽出処理の手順を示すフローチャートである。はじめに、制御部80は、現在時刻情報と比較する時刻表データを指定する情報を携帯情報端末100から受信しているか否かを判断し(ステップS601)、受信している場合、指定された時刻表データ(例えば、ある鉄道会社の特定の駅における特定の路線の時刻表データ)をメモリ90から抽出する(ステップS602)。一方、指定情報を受信していない場合、次に、携帯情報端末から送信される現在位置情報を受信し(ステップS603)、当該位置情報に基づいて公知の手法で最寄り駅を把握する(ステップS604)。更に、制御部80は、例えば降車駅名などの目的地情報を受信しているか否かを判断し(ステップS605)、目的地情報を受信している場合は当該目的地情報から降車駅を把握する(ステップS606)。

[0042] 以上の手順により、例えば、乗車駅(現在位置)と降車駅(目的地)から路線が把握できるので、制御部80は、当該路線に関する時刻表データをメモリ90から抽出する

ことができる(ステップS607)。尚、携帯情報端末から現在位置情報のみが送信される場合は、乗車駅しか判らず路線が把握できないため、当該駅に乗り入れる交通機関が複数ある際はその複数の時刻表データが抽出されることになる。

[0043] 図9のフローチャートに戻り、時刻表データ選択部81は、抽出した時刻表データを、ステップS502で取得した現在時刻情報と比較し(ステップS504)、現在時刻以降の時刻表データを所定の数だけ選択する(ステップS505)。尚、時刻表データの選択は、現在時刻以降(特定時刻)のデータを部分的に選択してもよいが、例えば、現在時刻から1分後が発車時刻である場合などは乗車できる可能性が極めて低いため、予め、現在時刻から所定時間(例えば、5分)経過後の時刻を特定時刻として、それ以降のデータを部分的に選択するようにしてもよい。このようにしておけば、余裕を持って乗車できる電車等の発車時刻情報のみを選択することができる。また、特定時刻として、ユーザが入力した時刻(例えば、1月1日午前10時)を用いてもよい。また、選択するデータの数、以降2時間以内のデータを選択するなど、予め任意に設定しておけばよい。

[0044] 次に、部分的に選択した時刻表データについて、表示修飾部83で表示の修飾処理を行う(ステップS506)。これは、例えば、最も直近の発車時刻の数字のフォントを大きくしたり、他と異なる色(例えば、赤色表示)にしたりして、視覚で直感的に把握しやすい表示に加工する処理である。その他、発車時刻までの残り時間の減少に応じて、フォントや数字の点滅頻度を増加させたりするなど、適宜際立つような表示を行うように設定する。修飾処理が行われた時刻表データは、時刻表データ配信要求を発信した携帯情報端末100へ送信される(ステップS507)。以上の手順により、有効な時刻表データを部分的に選択して、直近の発車時刻情報が視覚で直感的に把握できるように表示の修飾処理を行った時刻表データを携帯情報端末へ配信することができる。配信された時刻表データを受信した携帯情報端末では、図7に示すように、表示形態の違いによって直近の発車時刻情報を視覚で直感的に把握できる。

[0045] 尚、上記の実施の形態では、現在位置情報はGPS装置で取得する構成としたが、携帯電話の地上基地局が発信する位置情報を取得しても同様の効果が得られることは言うまでもない。

本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。

本出願は、2004年2月10日出願の日本特許出願(特願2004-033374)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。

#### 産業上の利用可能性

[0046] 本発明の情報端末、時刻表情報表示プログラム及び時刻表情報表示方法は、時刻表情報と時刻情報との比較結果に基づいて、前記時刻表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表情報を部分的に選択する選択手段を備えることにより、時刻表情報が部分的に表示されるため、ユーザが必要とする時刻表情報を的確に把握できる効果を有し、時刻表情報を表示部に表示させる情報端末、時刻表情報表示プログラム及び時刻表情報表示方法等に有用である。

### 請求の範囲

- [1] 時刻表情報を表示部に表示可能な情報端末であって、  
前記時刻表情報を格納する格納手段と、  
時刻情報を取得する時刻情報取得手段と、  
前記時刻表情報と前記時刻情報とを比較する比較手段と、  
比較結果に基づいて、前記時刻表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表情報を部分的に選択する選択手段と、  
選択した時刻表情報を前記表示部に表示させる表示制御手段と、  
を備える情報端末。
- [2] 請求項1記載の情報端末であって、  
前記表示制御手段は、選択した時刻表情報の表示形態を、前記時刻情報からの時間差に応じて変化させる情報端末。
- [3] 請求項1又は2記載の情報端末であって、  
前記時刻表情報を取得する時刻表情報取得手段を備える情報端末。
- [4] 請求項3記載の情報端末であって、  
前記時刻表情報取得手段は、文字認識により画像データから時刻表情報を読み取る情報端末。
- [5] 請求項1ないし4のいずれか一項記載の情報端末であって、  
前記格納手段に格納された時刻表情報から、前記時刻情報と比較する時刻表情報を現在位置情報及び目的地情報に基づいて選択する時刻表情報選択手段を備える情報端末。
- [6] 時刻表情報を送信するサーバであって、  
前記時刻表情報と時刻情報との比較により前記時刻表情報から部分的に選択した、前記時刻表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表情報を送信する送信手段を備えるサーバ。
- [7] 時刻表情報を表示部に表示させるプログラムであって、コンピュータを、  
前記時刻表情報と時刻情報とを比較する比較手段、  
比較結果に基づいて、前記時刻表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻


刻以降の時刻表情報を部分的に選択する選択手段、

選択した時刻表情報を前記表示部に表示させる表示制御手段として機能させるためのプログラム。


- [8] 請求項7記載のプログラムであって、  
前記表示制御手段は、選択した時刻表情報の表示形態を前記時刻情報からの時間差に応じて変化させるプログラム。
- [9] 時刻表情報を表示部に表示させる方法であって、  
前記時刻表情報と時刻情報とを比較し、  
比較結果に基づいて、前記時刻表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表情報を部分的に選択し、  
選択した時刻表情報を前記表示部に表示させる方法。
- [10] 時刻表情報を表示部に表示させる方法であって、  
前記時刻表情報と時刻情報とを比較し、  
比較結果に基づいて、前記時刻表情報から前記時刻情報に基づいて特定した時刻以降の時刻表情報を部分的に選択し、  
選択した時刻表情報の表示形態を基準となる時刻情報との差分に応じて変化させ、  
表示形態を変化させた時刻表情報を前記表示部に表示させる方法。




[図1]

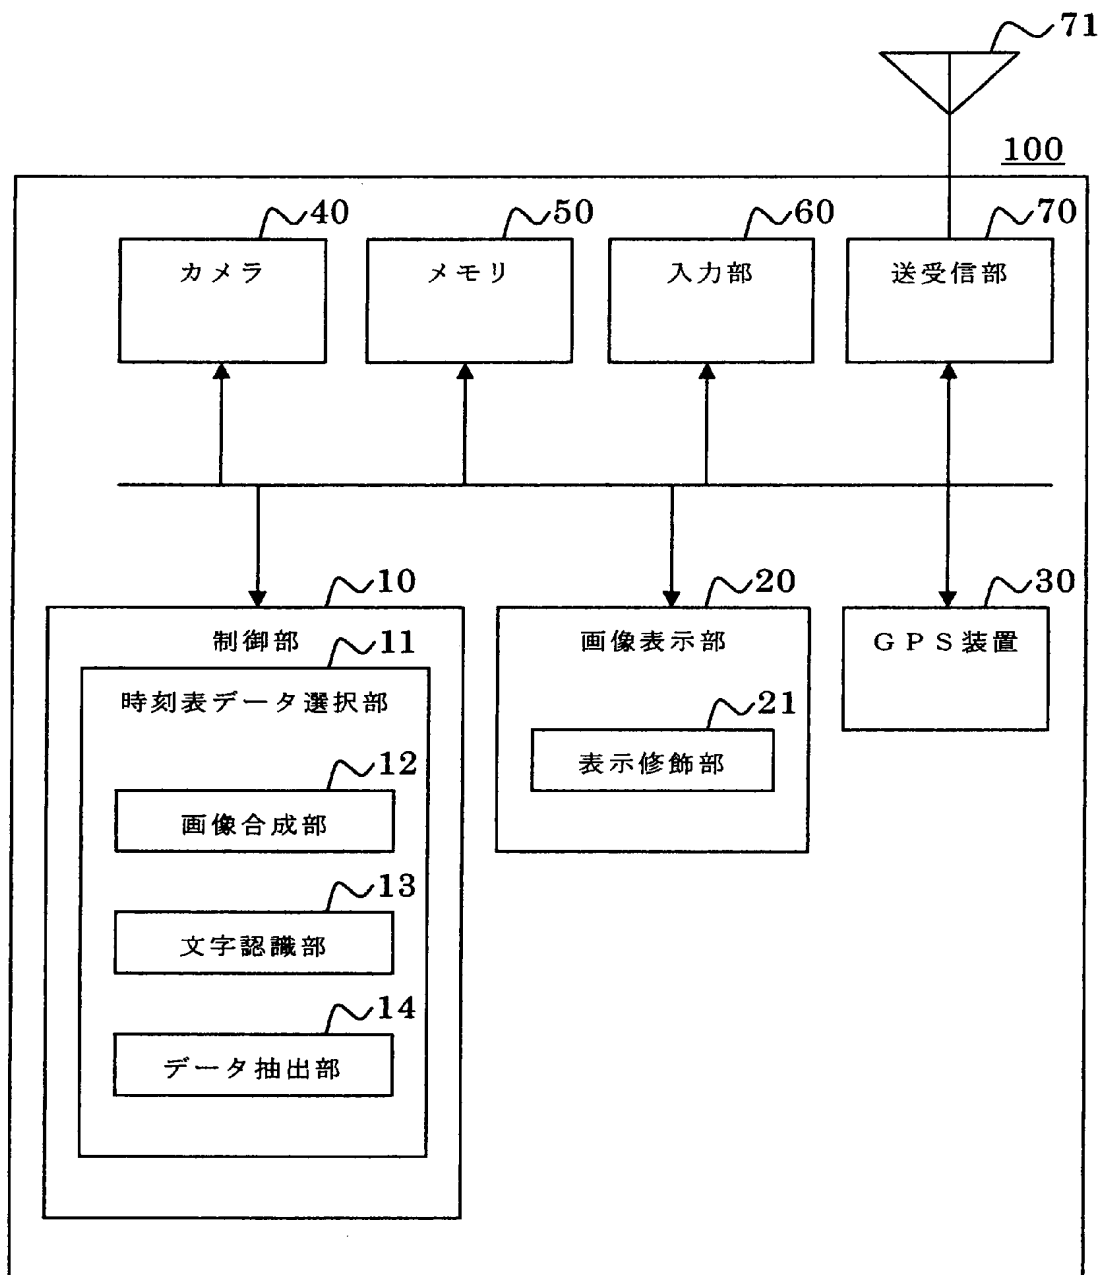


[図2]

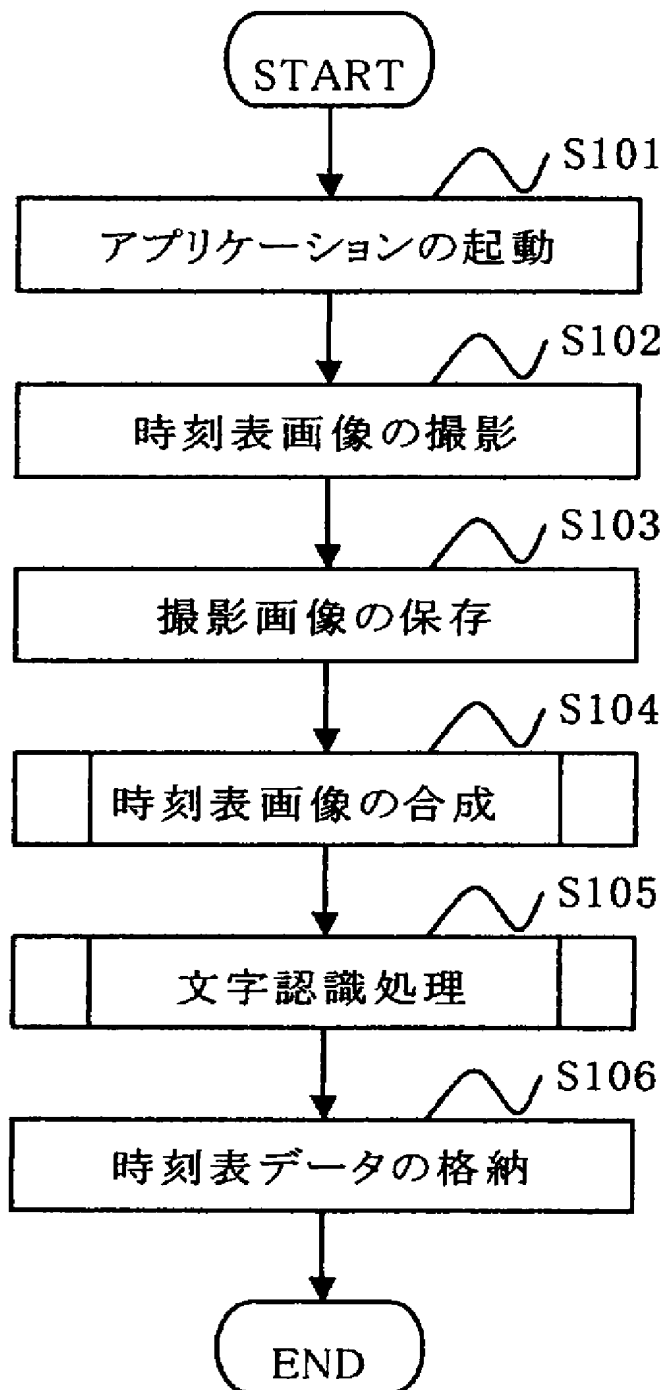


[図3]

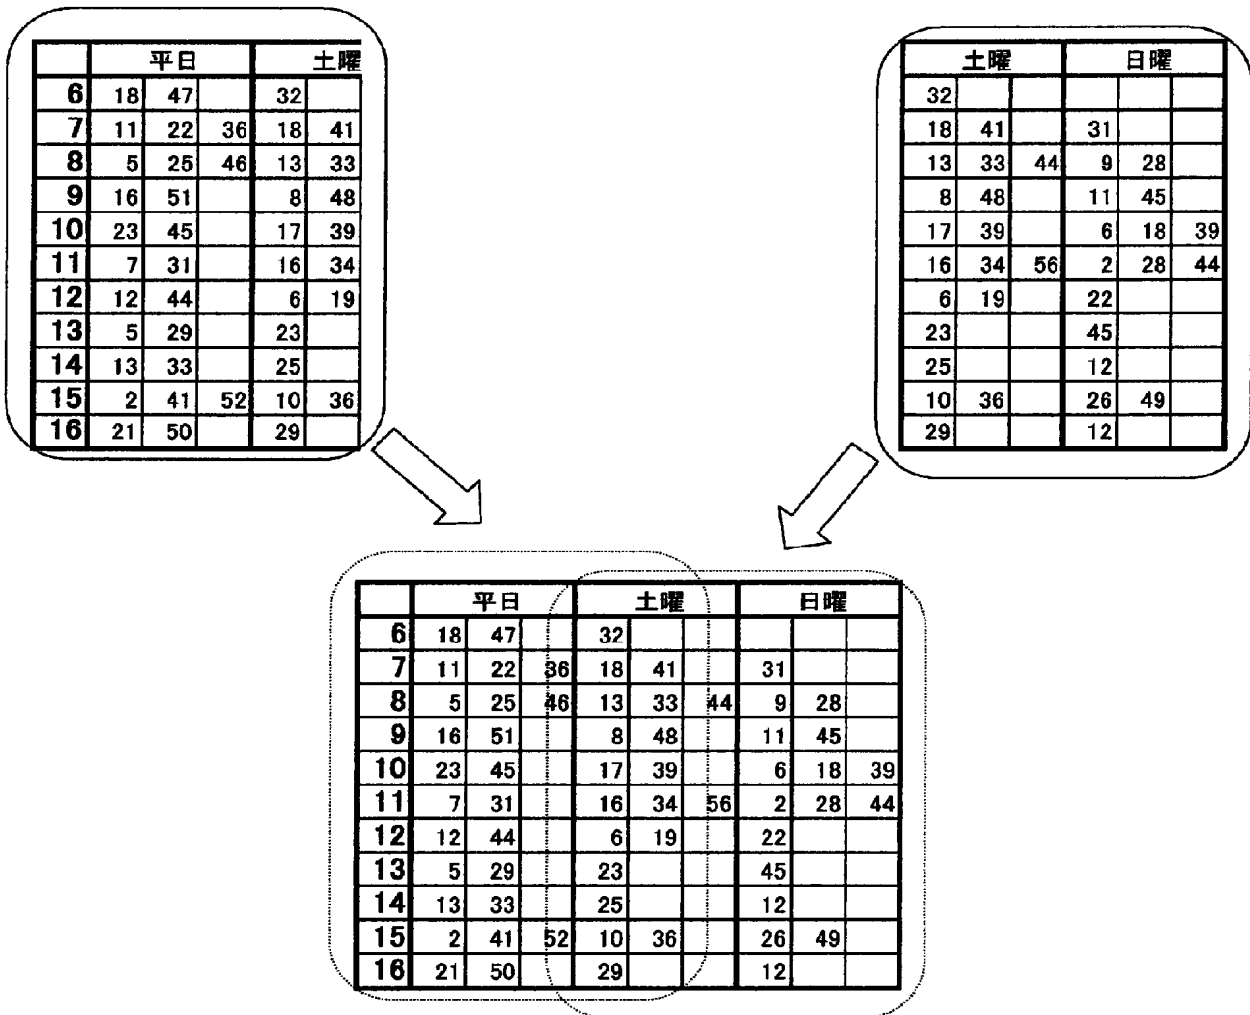


[図4]

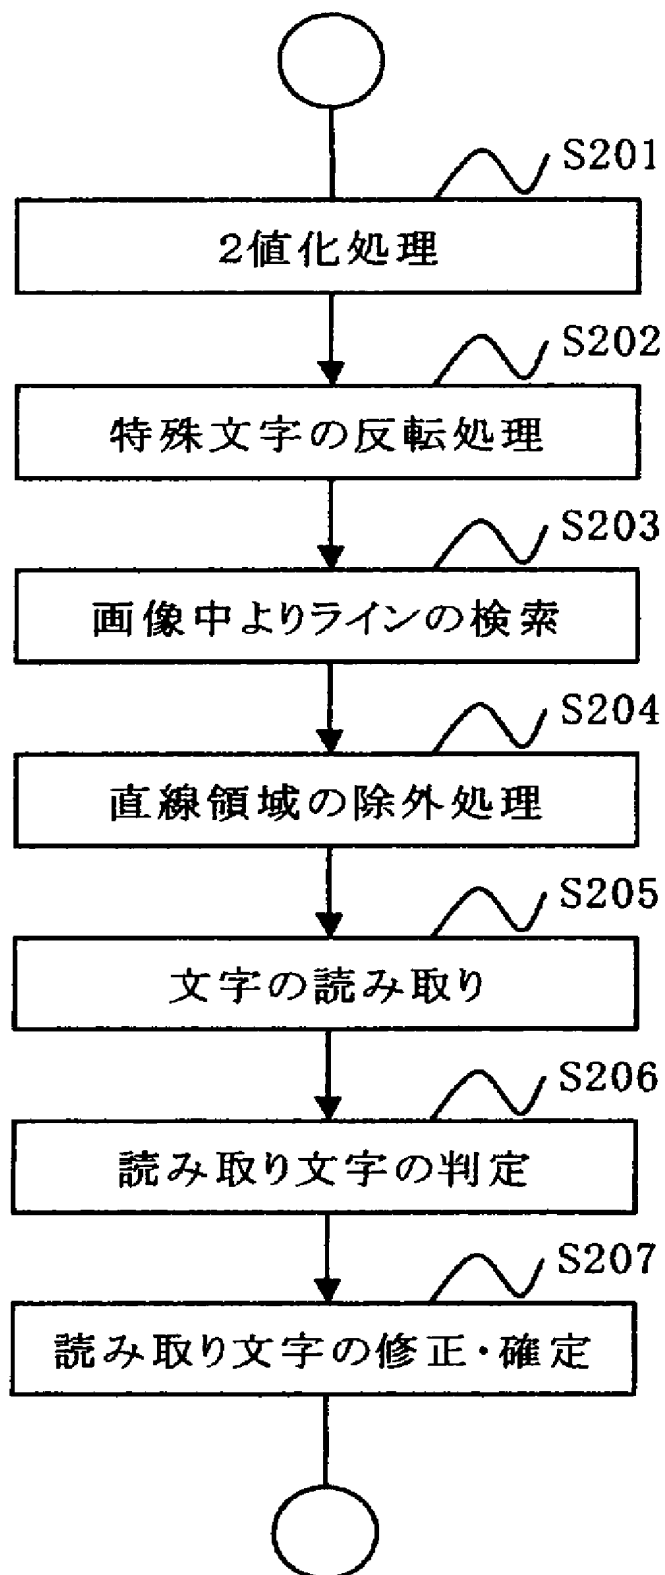

[図5]

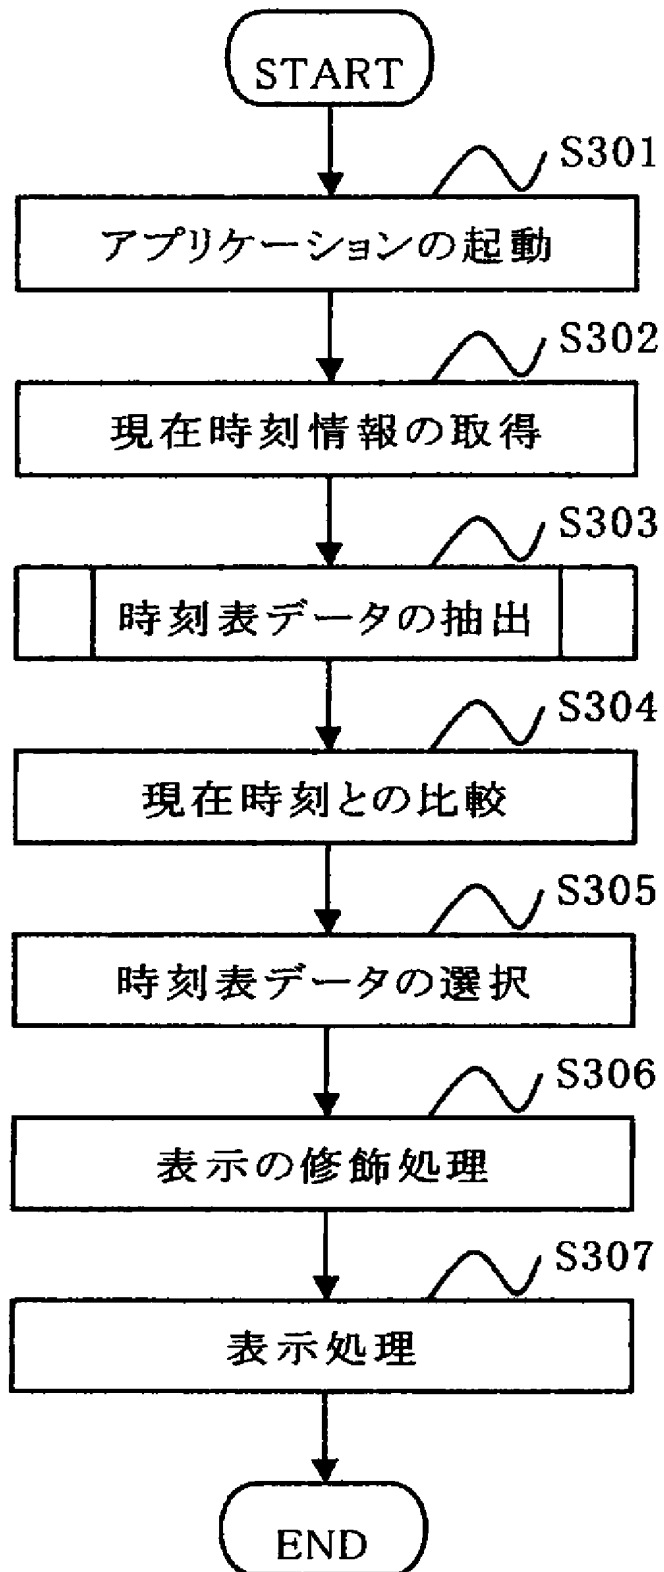

[図6]

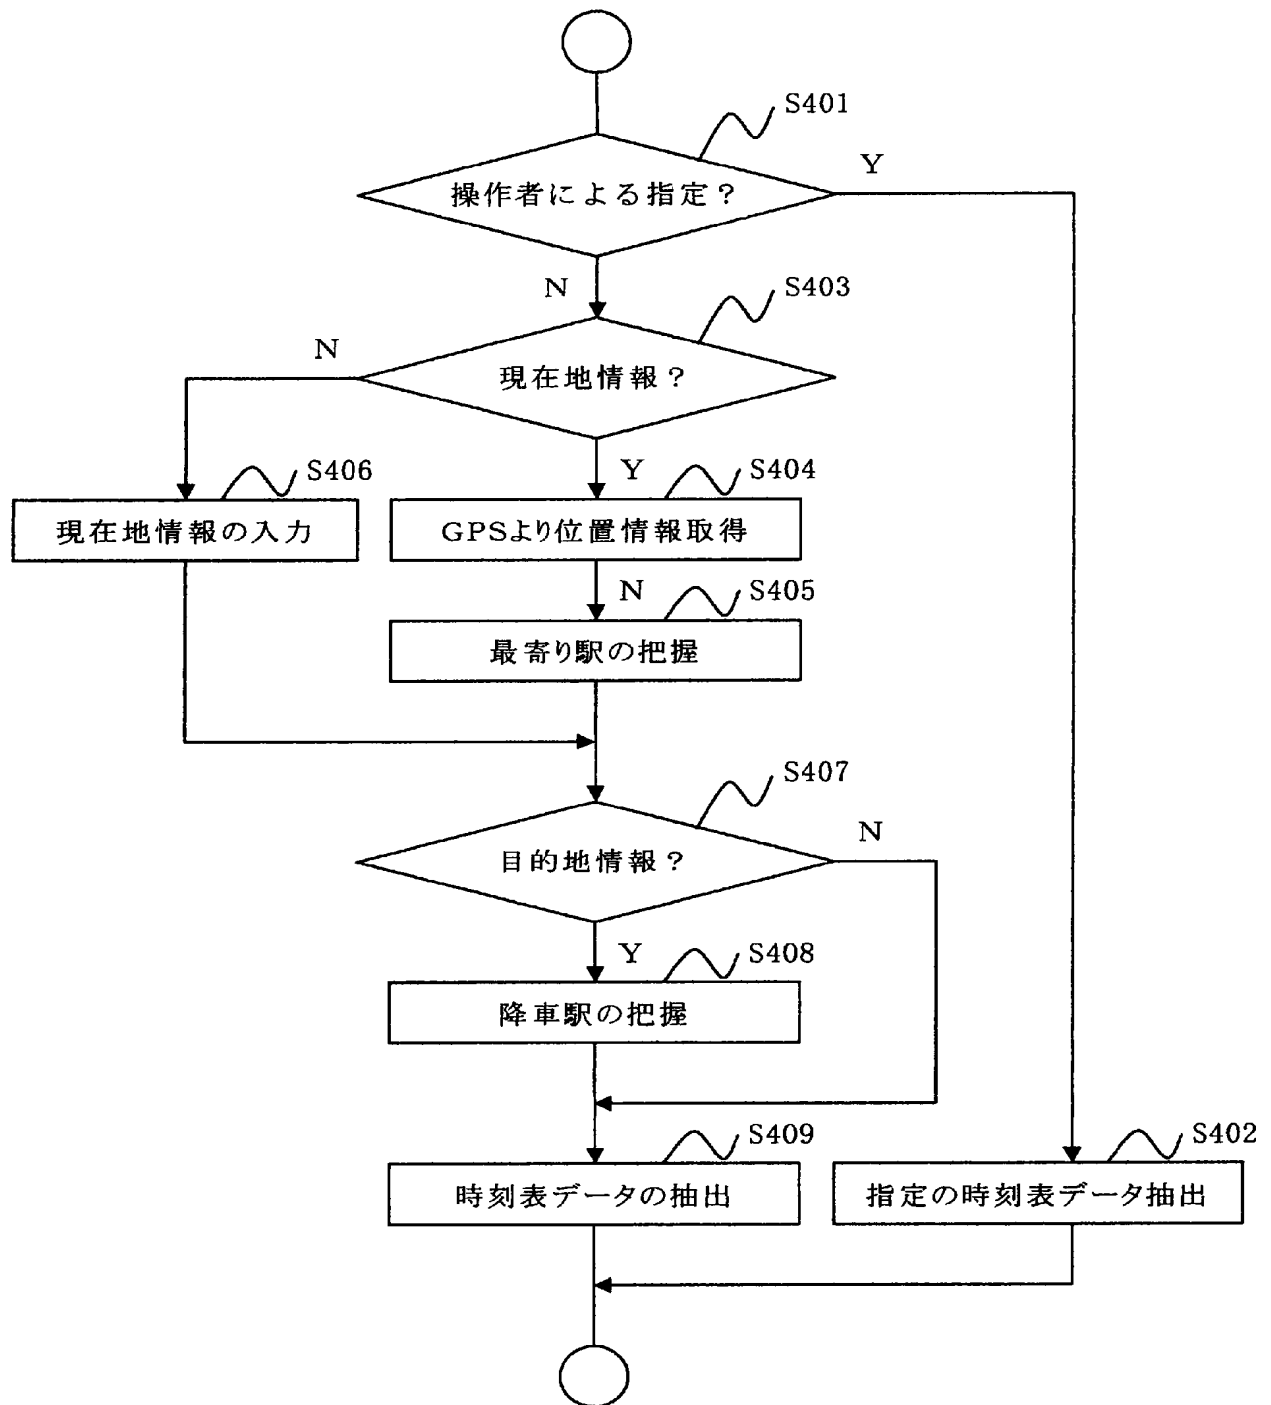


[図7]

10月25日(土)11:00				
○×線 渋谷発				
土曜				
11:	16	34	56	
12:	6	19		
13:	.	.	.	


LCD画面

[図8]

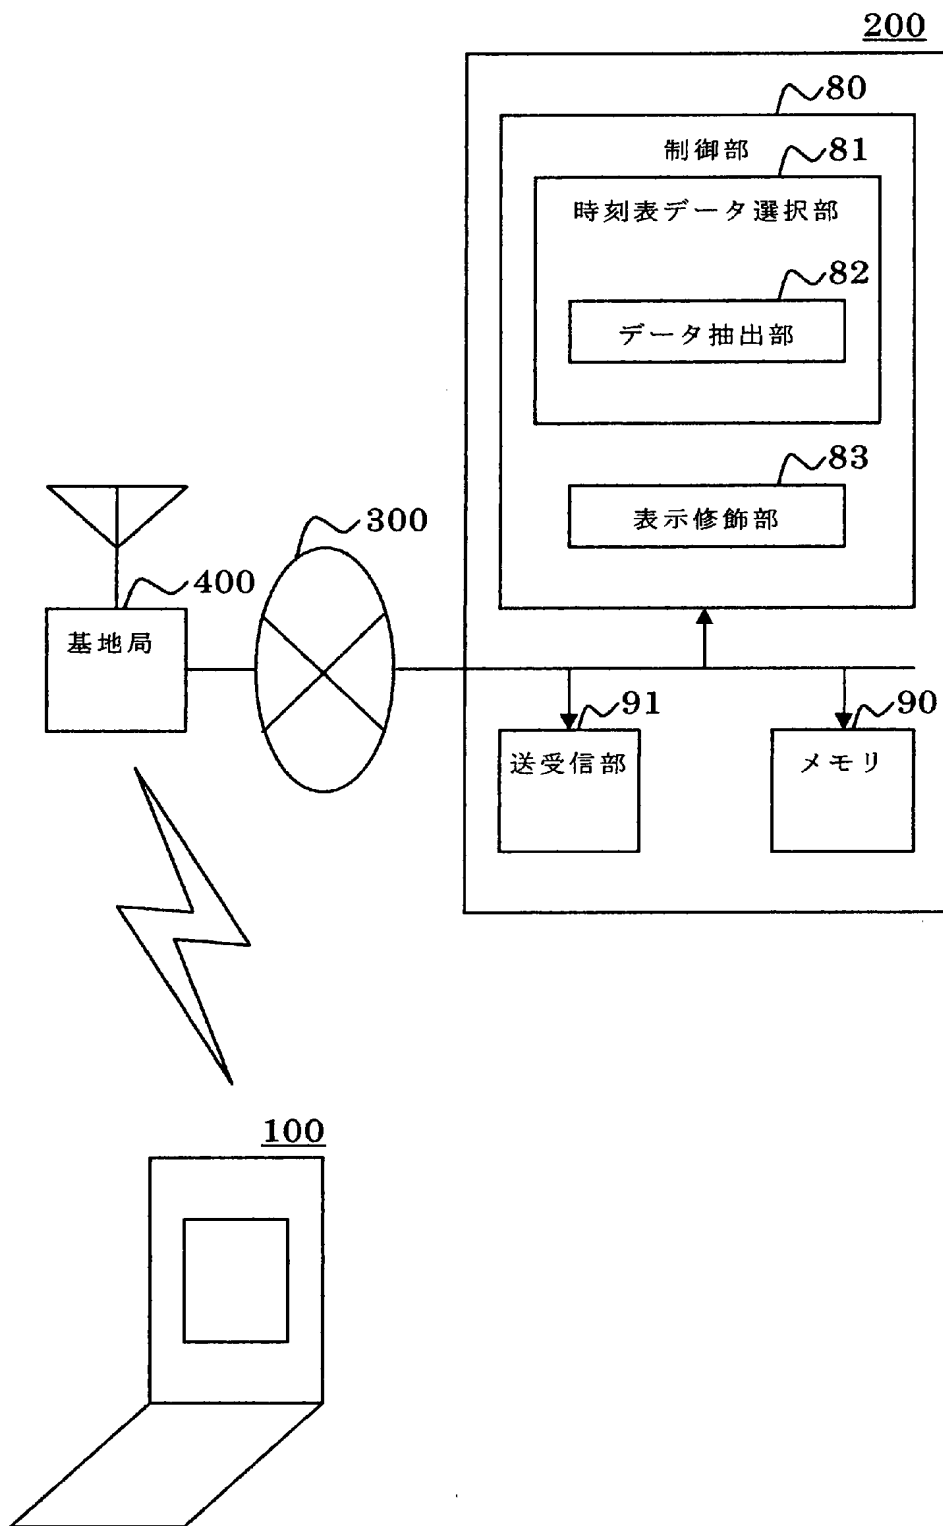




[図9]

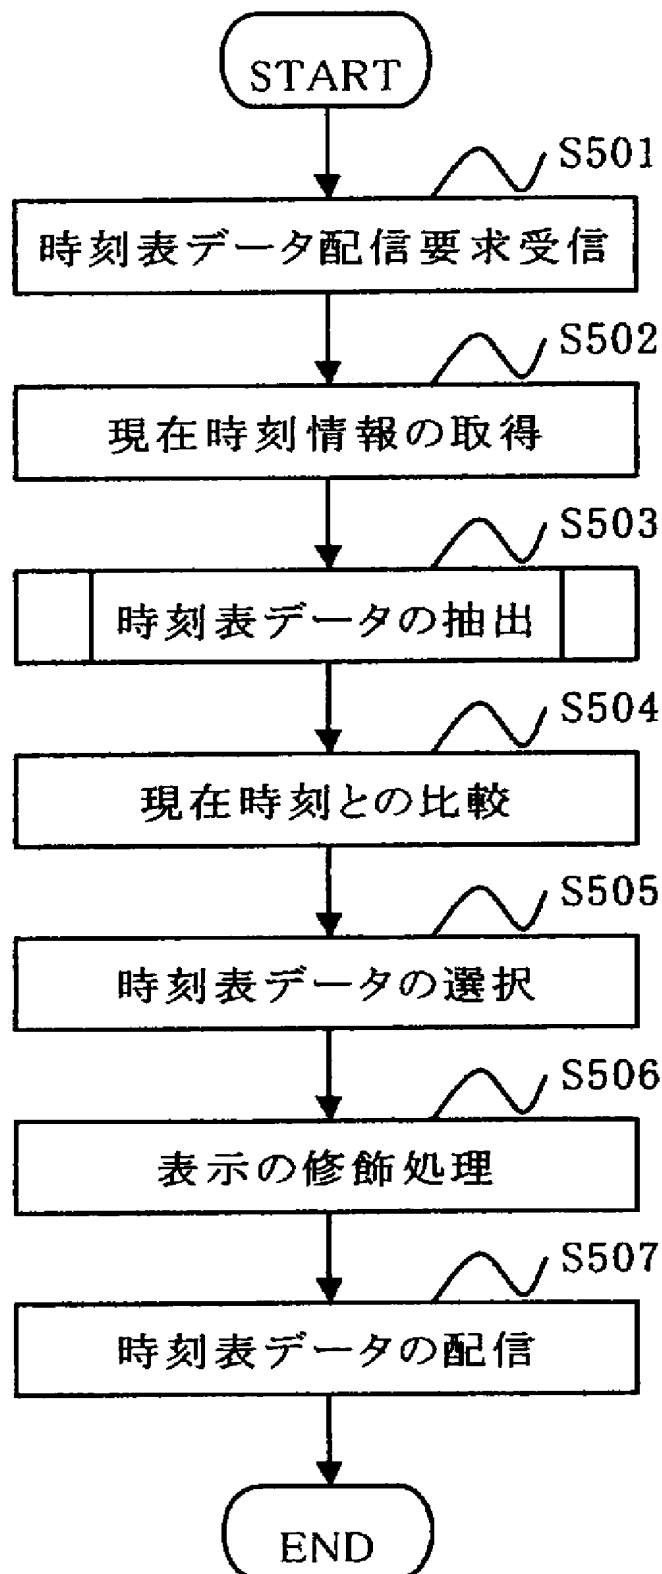

[図10]

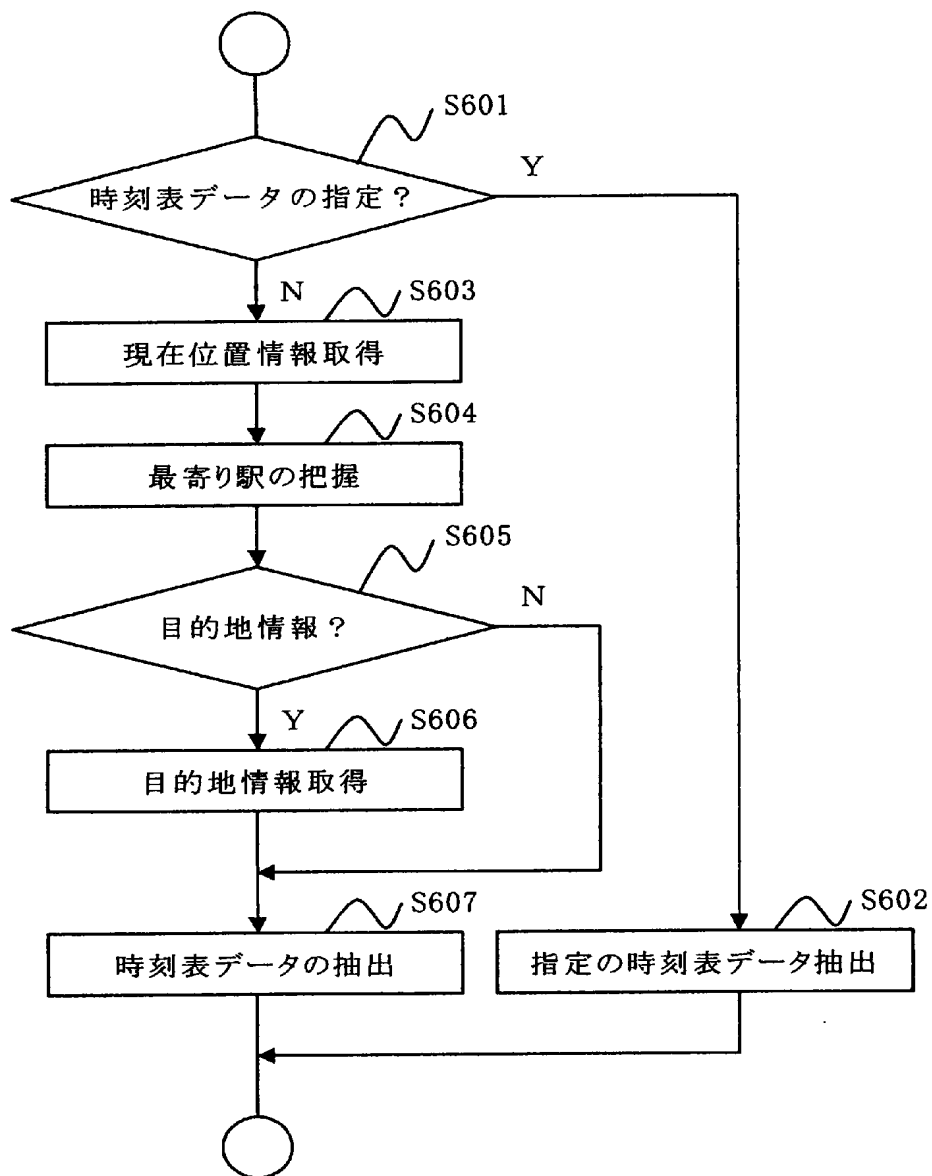

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/000277

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> G06F17/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> G06F17/30

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JICST FILE (JOIS)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2000-57161 A (Dainippon Printing Co., Ltd.), 25 February, 2000 (25.02.00), Par. Nos. [0005], [0008], [0026] (Family: none)	1-3, 6-10 4, 5
Y	Koji KONISHI et al., "Technical Test Labs Vol.105 5 Man'en Ika no OCR Soft 12 Hon o Hikakusuru", DOS/V magazine, Vol.8, No.17, 01 September, 1999 (01.09.99), pages 145 to 157	4
Y	JP 2002-304446 A (Mitsubishi Electric Corp.), 18 October, 2002 (18.10.02), Claims 1, 3 (Family: none)	5

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  
 "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date  
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art  
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
02 February, 2005 (02.02.05)

Date of mailing of the international search report  
22 February, 2005 (22.02.05)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> G06F17/30

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> G06F17/30

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JICSTファイル (JOIS)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2000-57161 A (大日本印刷株式会社)	1-3, 6-
Y	2000.02.25, 【0005】, 【0008】, 【002	10
Y	6】 (ファミリーなし)	4, 5
Y	小西晃治ほか, Technical Test Labs Vol.105 5万円以下のOCRソフト12本を比較する, DOS/V magazine, 第8巻 第17号, 1999.09.01, 第145頁~第157頁	4
Y	JP 2002-304446 A (三菱電機株式会社)	5
	2002.10.18, 【請求項1】, 【請求項3】 (ファミリーなし)	

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

02.02.2005

国際調査報告の発送日

22.2.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)  
郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

野崎 大進

5M

3364

電話番号 03-3581-1101 内線 3597